


MASTER M 323

Tehokasta suorituskkyä kannettavassa koossa

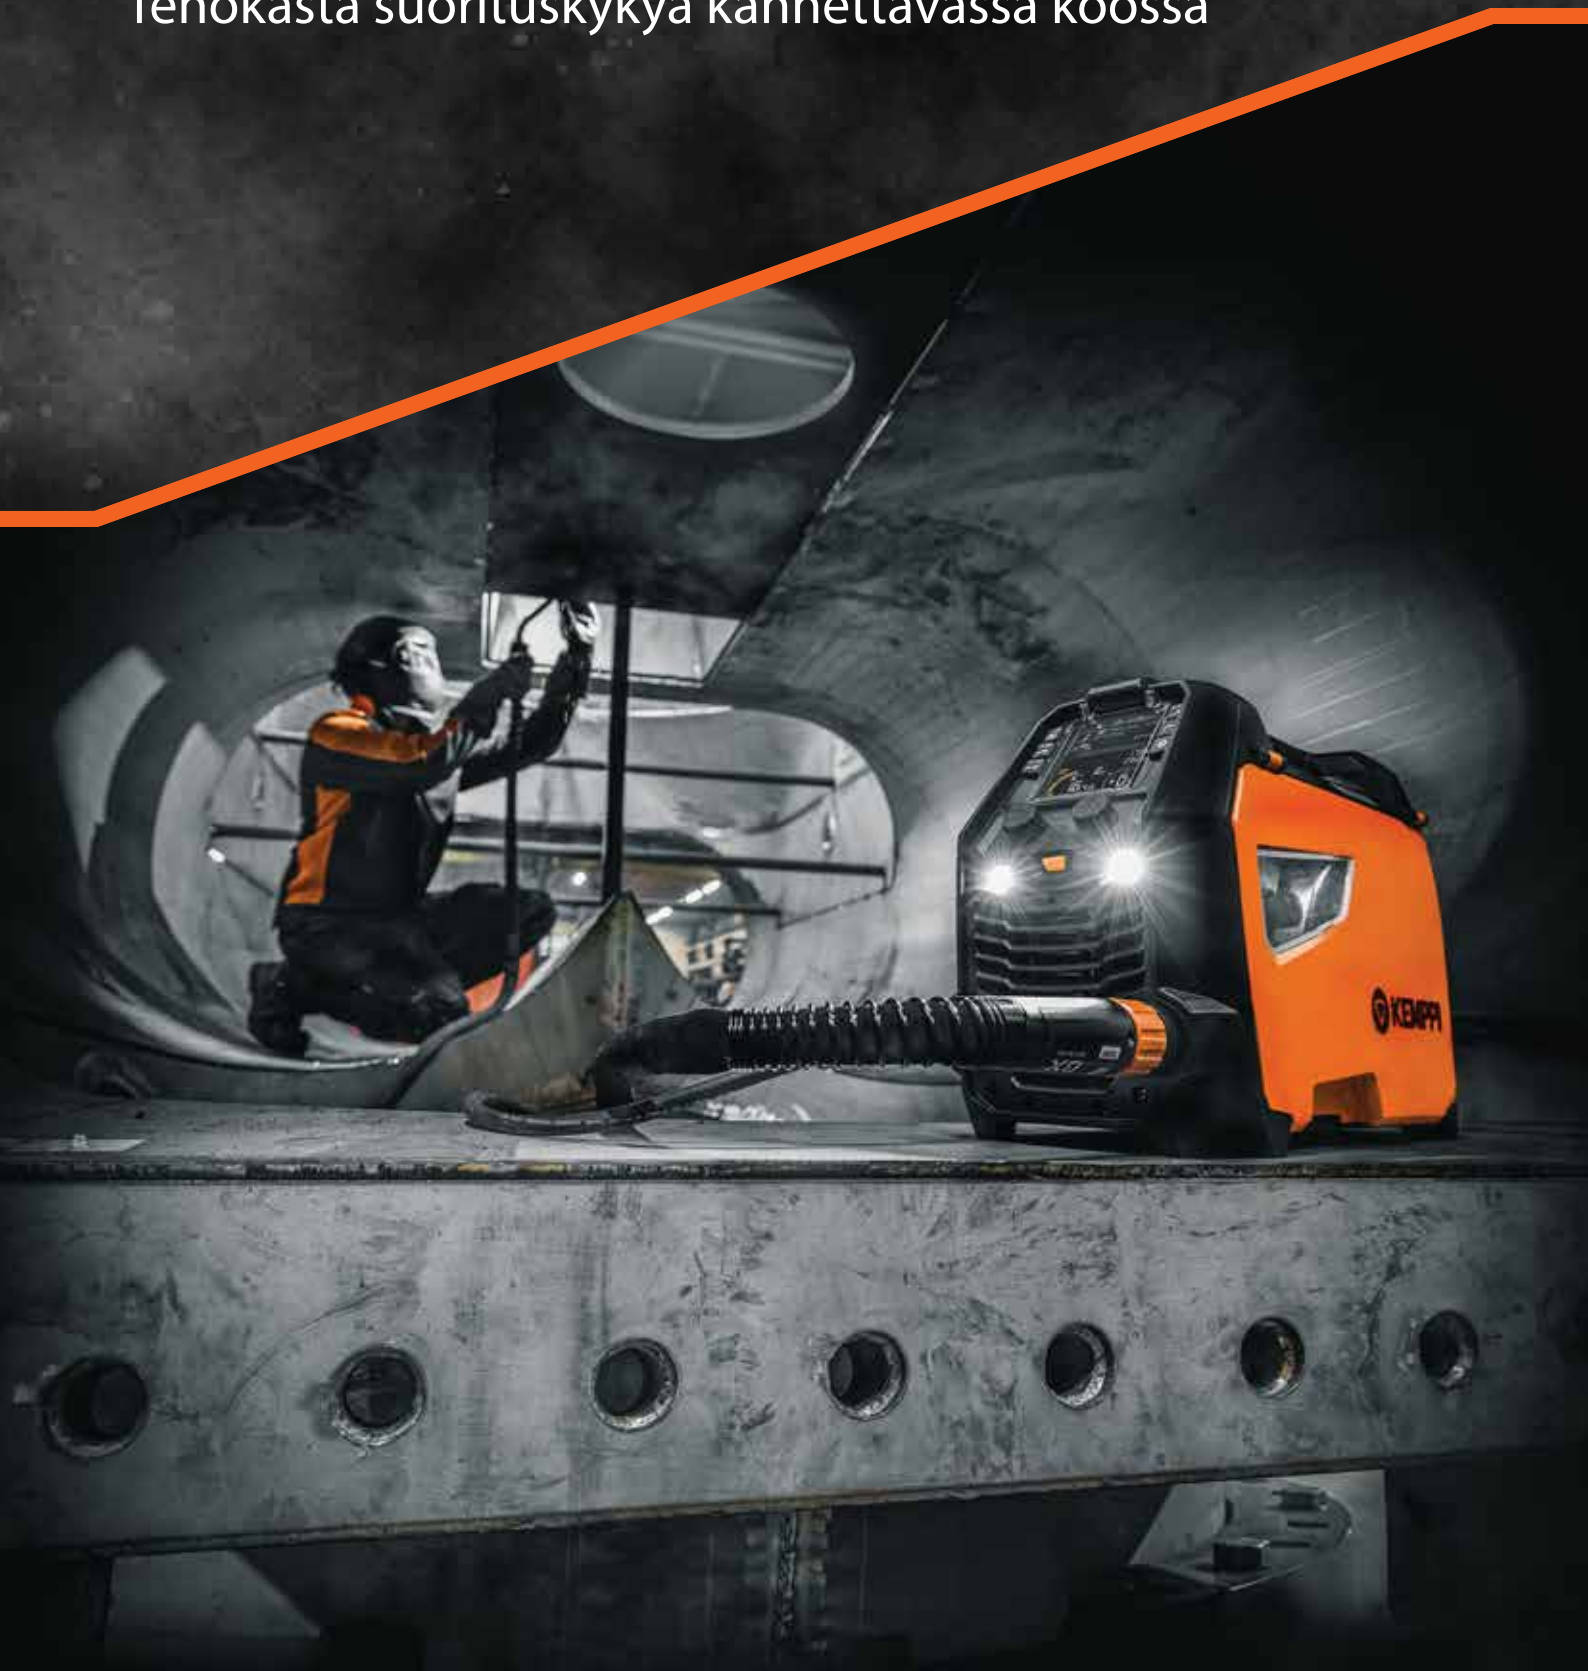

Master M 323 on tehokas mutta kevyt hitsauskone **vaativiin tehtäviin kaikilla työmailla.**

Master M 323 on erinomainen valinta teolliseen hitsaustyöhön, jossa laitteelta edellytetään hyvän suorituskyvyn lisäksi keveyttä ja pientä kokoa. Vain 18,5 kiloilla **Master M 323** -hitsauslaitteella saat 320 A:n hitsaustehon 40 %:n käyttösuhteella. Ahtaissa ja hämärissä tiloissa työskentelyä helpottavat kirkas ja helppolukuinen viiden tuuman LCD-näyttö sekä itselatautuvat LED-työvalot, jotka lisäävät työturvallisuutta myös silloin, kun laite ei ole kytkettynä verkkovirtaan.

Helppokäyttöisissä **Master M 323** -laitteissa optimaalisten hitsausparametrien asettaminen on kenelle tahansa nopeaa ja sujuvaa Weld Assist –opastustoiminnon avulla. Valitse vain hitsattava materiaali, liitostyyppi, hitsausasento ja materiaalin paksuus, ja olet valmis hitsaamaan. **Master M 323** sisältää 28 valmiiksi asennettua MIG/MAG-hitsausohjelmaa Fe-, Ss-, AlMg5-, AlSi5-, CuSi3-, CuAl8- ja FC-CrNiMo -materiaaleille.

- Vakiona huipputason MIG/MAG-suorituskyky sekä DC TIG- ja puikkohitsausvaihtoehdot
- MAX Cool erikoisprosessi vakiona
- Liitettävissä kolmivaiheisiin 220–230 voltin tai 380–460 voltin sähköverkkoon
- Paino ilman varusteita vain 18,5 kg





MASTER M 323 - TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



KEVYT JA SUORITUSKYKYINEN

320 ampeeria 40 %
käyttösuhteella.



LAADUKASTA HITSAUSJÄLKEÄ

monenlaisille materiaaleille
ja paksuuksille.




INTUITIIVINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

sekä Weld-Assist -toiminto
hitsaajan tukena kaikissa
tilanteissa.

Tekniset tiedot

OMINAISUUS		MASTER M 323 GM
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz		220–230 V ± 10 % 380–460 V ± 10 %
Kuormitettavuus 40 °C	40 % [380–460 V] 40 % [220–230 V]	320 A (MMA 300 A) 280 A (MMA 255 A)
	60 % [380–460 V] 60 % [220–230 V]	250 A (MMA 220 A) 230 A (MMA 205 A)
	100 % [380–460 V] 100 % [220–230 V]	200 A (MMA 175 A) 175 A (MMA 150 A)
Hitsausvirta- ja jännitealue	MIG [380–460 V] MIG [220–230 V]	15 A / 10 V...320 A / 34 V 15 A / 10 V...280 A / 32 V
	MMA [380–460 V] MMA [220–230 V]	15 A / 10 V...300 A / 34 V 15 A / 10 V...255 A / 33 V
	TIG [380–460 V] TIG [220–230 V]	15 A / 1 V...320 A / 34 V 15 A / 1 V...280 A / 33 V
Hitsauspistoolin liitin		Euro
Langansyöttömekanismi		2-pyöräinen, yksimoottorinen
Syöttöpyörien halkaisija		32 mm
Lisäainelangat	Fe	0.8–1.0 mm
	Ss	0.8–1.0 mm
	Mc/Fc	1.2 mm
	Al	0.8–1.2 mm
Sulake	Hidas	16/32 A
Langansyöttönopeus		0,7...25 m/min
Lankakelan paino (enintään)		5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)		200 mm
Suojakaasun paine (enintään)		0,5 MPa
Käyttölämpötila		-20...+40 °C
Varastointilämpötila		-40...+60 °C
EMC-luokka		A
Kotelointiluokka		IP23S
Ulkomitat	P x L x K	520 x 250 x 379 mm
Paino ilman varusteita		18,5 kg
Nimellisteho maksimivirralla		13 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	400 V	20 kVA
Standardit		IEC 60974-1, -10



**SKANNAA SAADAKSESI
LISÄTIETOJA**

eduista, ominaisuuksista,
tuotekoodista ja
lisävarusteista.

Katso videot!

