

# X3 FASTMIG

Genialt enkel, brutalt effektiv





## Robust, enkel och exakt

X3S FastMig Synergic och X3P FastMig Pulse är din snabbfil till produktion av högkvalitativa svetsar i en rad olika svets- och tillverkningsmiljöer. Robusta och slitstarka X3S och X3P FastMig tål de stötar som industriell svetsning dagligen innebär. Det nya användargränssnittet med ikoner är tidsbesparande med snabb konfiguration och enkelt parameterval, så du får omedelbar kontroll över viktiga funktioner för tillförlitlig svetsning av hög kvalitet.

X3S FastMig Synergic och X3P FastMig Pulse är kraftfulla och produktiva maskiner som levererar 420A resp. 450A vid 60% intermittens vilket är perfekt för produktionssvetsning där det är viktigt med kompetent, exakt och tillförlitlig utrustning som stöder snabbt föränderliga och varierande arbetsuppgifter.


X3 FastMig levereras som standard med det kraftiga, slagåliga trådmatarverket HD300, som har en dubbelväggig konstruktion och en stark Duratorquemekanism med 4-hjulsmatning. Trådmatarverket HD300 har en säker lyftkonstruktion som gör att enheten kan lyftas och hängas upp i handtaget.

Tillbehörssortimentet är utformat för olika miljöer med bland annat en 4-hjulsvagn för strömkällan, två vagnar och

skyddsmedar för trådmatarverket samt en upphängningsanordning där trådmatarverket kan hängas upp i en bekväm vinkel över arbetsområdet.

Styr X3 FastMig på avstånd med ett fjärrreglage som finns som tillval, antingen med pistolfjärrglaget GRe50 eller det handhållna kabelanslutna fjärrglaget HR53.

## Intermittens

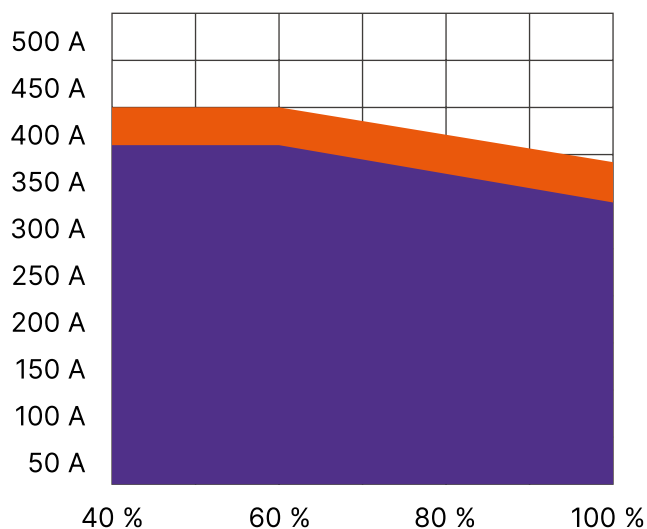

- MIG X3P FastMig 450 G / W
- MIG X3S FastMig 420 G / W

**Trådmatarenheten med  
Duratorque 4-hjulsmatning**

är extremt stark och pålitlig, vilket  
säkerställer svetsar av hög kvalitet  
under alla förhållanden.

**X3 FastMig innehåller ett brett utbud  
av fabriksinstallerade svetsprogram,**

som inkluderar tråddiametrar  
från 0,8 mm till 2,0 mm. X3P har  
67 svetsprogram och X3S har 42  
svetsprogram som täcker Fe, Ss,  
AlSi5, AlMg5, CuSi3, Fe-metall, Fe-  
rutil, FC CrNiMo tillsatsmaterial.



Det nya, språklösa användargränssnittet är tydligt, enkelt och går snabbt att konfigurera för både professionella och mindre erfarna svetsare.




Trådmatarenheten med Duratorque 4-hjulsmatning är extremt stark och pålitlig, vilket säkerställer svetsar av hög kvalitet under alla förhållanden.



## Kom igång snabbt med svetsningen

X3 FastMig är utformad för att vara enkel att använda och har både AUTO och MANUELLA inställningsalternativ via det ikonbaserade användargränssnittet för snabbt och korrekt val av parametrar.

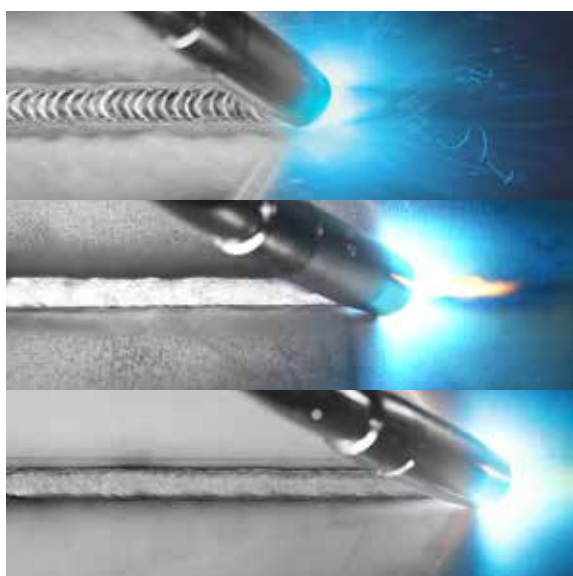

## Rena svetsar av hög kvalitet

X3 FastMig Pulse erbjuder en rad olika MIG/MAG/Manuella/Synergiska/Puls- processer som ger rena svetsar av hög kvalitet.



## Kraftfull och produktiv

Med 60 % intermittens (MIG/MAG) levererar X3 FastMig kraftfull prestanda med hög kvalitet och hanterar snabbt växlande och varierande svetsuppdrag.

# X3S / X3P FASTMIG

Tekniska data	X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W	X3P FastMig 450 PULSE G	X3P FastMig 450 PULSE W
Anslutningsspänning 3~ 50/60 Hz	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %	380 - 415 ±10 %	380 - 415 ±10 %
Uteffekt vid +40 °C				
60% MIG	420 A	420 A	450 A	450 A
100% MIG	350 A	350 A	380 A	380 A
60% MMA	400 A	400 A	430 A	430 A
100% MMA	330 A	330 A	360 A	360 A
Svetsströms- och spänningsområde				
MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V	15A/12V - 450A/45V	15A/12V - 450A/45V
MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Bågluftsmejsling	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Drifttemperatur	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40	-20...+40
Förvaringstemperatur	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
EMC-klass	A	A	A	A
Skyddsklass	IP23	IP23	IP23	IP23
Yttermått LxBxH	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Vikt utan tillbehör	35 kg	47 kg	35 kg	47 kg
Standarder	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Artikelnummer	X3S420G	X3S420W	X3P450G	X3P450W

Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning	Artikelnummer
X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G	Mellanledare 70-G 20M	X37020MG
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W	Mellanledare 70-W 20M	X37020MW
X3P Power Source Pulse 450 G	X3P450G	Mellanledare 70-G 25M	X37025MG
X3P Power Source Pulse 450 W	X3P450W	Mellanledare 70-W 25M	X37025MW
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300	Mellanledare 70-G 30M	X37030MG
X3 4-hjulig transportvagn	X3T4	Mellanledare 70-W 30M	X37030MW
X5 2-hjulskärria för trådmatarverk	X5702010000	HR53 Digitalt handhållet fjärreglage	HR53
X5 4-hjulsvagn för trådmatarverk	X5702020000	GXe pistolfjärreglage	GR50
X5 Upphängningsanordning för X3 Wire Feeder HD300	X5702041000		
X5 Skyddsmedar för X3 Wire Feeder HD300	X5702091000		
Mellanledare 70-G 1,5M	X37001MG		
Mellanledare 70-W 1,5M	X37001MW		
Mellanledare 95-G 1,5M	X39501MG		
Mellanledare 95-W 1,5M	X39501MW		
Mellanledare 70-G 5M	X37005MG		
Mellanledare 70-W 5M	X37005MW		
Mellanledare 70-G 10M	X37010MG		
Mellanledare 70-W 10M	X37010MW		
Mellanledare 70-G 15M	X37015MG		
Mellanledare 70-W 15M	X37015MW		



Skanna för mer information

