

X3S FASTMIG

Предельно простой, брутально эффективный





Прочность, простота и точность


X3S FastMig — это ваш быстрый путь к выполнению высококачественных сварных швов в самых разных сварочных и производственных условиях. Прочный и долговечный сварочный аппарат X3S FastMig может выдерживать удары при каждодневной промышленной сварке. Новый пользовательский интерфейс на основе пиктограмм экономит время благодаря быстрой настройке и простому выбору параметров, обеспечивая контроль над ключевыми функциями без задержки для надежной и высококачественной сварки.

Мощный и производительный аппарат X3S FastMig работает при 420 А и продолжительности включения 60%, он идеально подходит для производственной сварки, где необходимо, чтобы мощное, точное и надежное оборудование выполняло быстро меняющиеся рабочие задания.

В стандартную комплектацию X3S FastMig входит надежный ударопрочный механизм подачи проволоки HD300 с двойными стенками и мощным механизмом привода проволоки Dura Torque 4×4. Устройство подачи проволоки HD300 имеет конструкцию для безопасного подъема, позволяющую поднимать и подвешивать устройство за ручку.

Набор принадлежностей предназначен для альтернативных условий, включая 4-колесную тележку cylinder cart, две тележки для механизма подачи проволоки и защитный ползунок механизма подачи. Добавьте штангу, позволяющую подвешивать устройство подачи проволоки над рабочей зоной. Управляйте X3S FastMig на расстоянии с помощью дополнительного дистанционного управления пультом дистанционного управления горелкой Kemppi GRe50 или ручного проводного пульта HR53.

Рабочий цикл

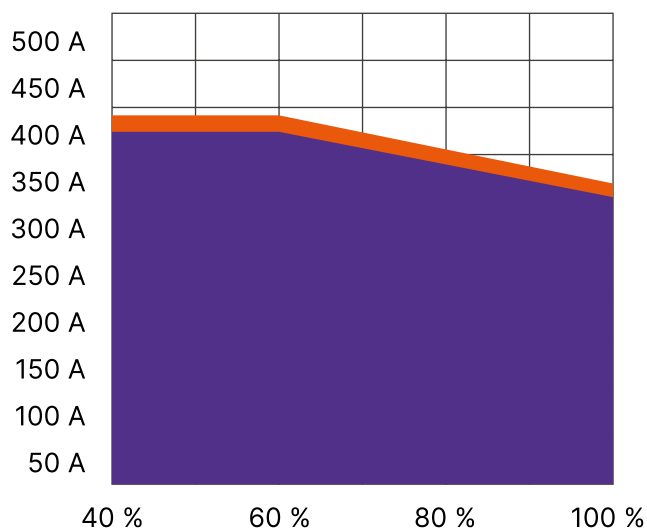

■ MIG X3S FastMig 420 G / W

■ MMA X3S FastMig 420 G / W


Прочный и надежный пластиковый корпус механизма подачи проволоки имеет конструкцию с двойными стенками, предназначенную для поглощения ударов при промышленном использовании в тяжелых сварочных и производственных условиях.



Новый графический пользовательский интерфейс понятен, прост и быстр в настройке как для профессиональных, так и для полупрофессиональных сварщиков.




Проволочный привод Duratorque 4x4 чрезвычайно прочен и надежен, обеспечивая высокое качество сварных швов в любых условиях.

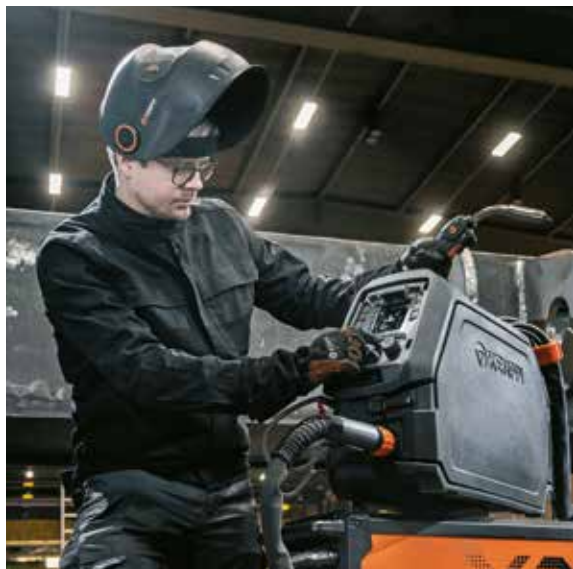


Простота настройки и сварки

Разработанный для простоты и удобства использования, X3S FastMig имеет как АВТОМАТИЧЕСКУЮ, так и РУЧНУЮ настройки через пользовательский интерфейс на основе пиктограмм для быстрого и точного выбора параметров.

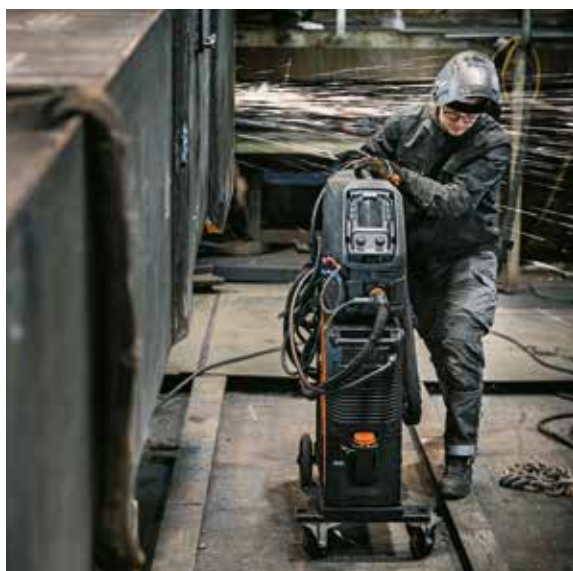

Работа в тяжелых условиях

Благодаря прочной конструкции и надежному механизму подачи проволоки X3S FastMig оптимален для выполнения сложных работ в самых неблагоприятных условиях. Он выглядит прочным, и так оно и есть.

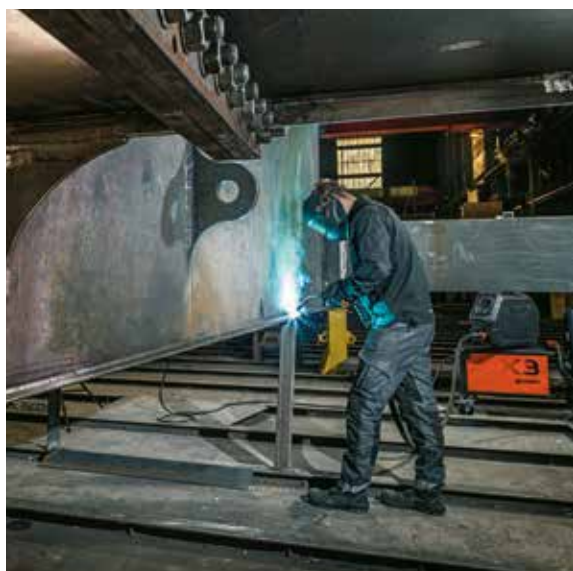


Выполняйте сложные задания

При силе тока 420 ампер и продолжительности включения 60 % X3S FastMig обеспечивает высокую производительность и высокое качество. Сосредоточьтесь на задаче и продолжайте работать, пока она не будет выполнена.

X3S FASTMIG 420 SYN

Параметр		X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W
Mains connection voltage 3~ 50/60 Hz		380 - 415 V ±10 %	380 - 415 V ±10 %
Допустимая нагрузка при 40 °C	60 % MIG	420 A	420 A
	100 % MIG	350 A	350 A
	60 % MMA	400 A	400 A
	100 % MMA	330 A	330 A
Диапазон сварочного тока и напряжения	MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V
	MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
	Gouging	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
Диапазон рабочих температур		От -20 до +40 °C	От -20 до +40 °C
Диапазон температуры хранения		От -40 до +60 °C	От -40 до +60 °C
Класс электромагнитной совместимости		A	A
Класс защиты		IP23	IP23
Габаритные размеры	Д x Ш x В	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Масса без дополнительного оборудования		35 kg	47 kg
Стандарты		IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Код оборудования		X3S420G	X3S420W

Description	Код оборудования
X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300
X3 4-wheel Trolley	X3T4
X5 Wire Feeder 2-wheel trolley	X5702010000
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000
X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with gun support	X5702091000
Interconnection cable 70-G 1,5M	X37001MG
Interconnection cable 70-W 1,5M	X37001MW
Interconnection cable 95-G 1,5M	X39501MG
Interconnection cable 95-W 1,5M	X39501MW
Interconnection cable 70-G 5M	X37005MG
Interconnection cable 70-W 5M	X37005MW
Interconnection cable 70-G 10M	X37010MG
Interconnection cable 70-W 10M	X37010MW
Interconnection cable 70-G 15M	X37015MG
Interconnection cable 70-W 15M	X37015MW
Interconnection cable 70-G 20M	X37020MG
Interconnection cable 70-W 20M	X37020MW
Interconnection cable 70-G 25M	X37025MG
Interconnection cable 70-W 25M	X37025MW
Interconnection cable 70-G 30M	X37030MG
Interconnection cable 70-W 30M	X37030MW
HR53 Digital Hand Remote	HR53
GXe torch mounted remote control	GRe50



Сканируйте, чтобы узнать больше

